


## SERIE POWER FS

Contropunta ad alta precisione con ghiera di estrazione e cuspide intercambiabile  
 High precision live center with ring nut and interchangeable point

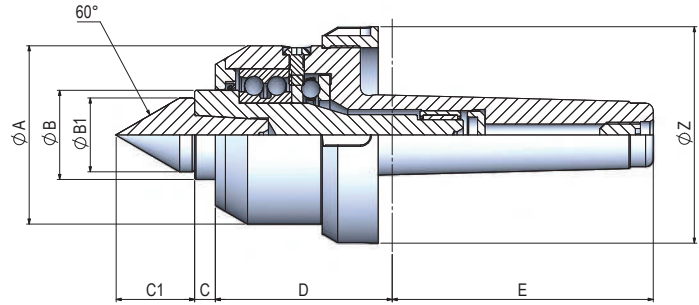

### CARATTERISTICHE GENERALI / Technical data

CONO MORSE / Morse Taper	PESO / Weight (kg)	CARICO / Load		ECCENTRICITA' / Eccentricity	MAX GIRI / 1'  Max Rounds / 1' r.p.m.
		ASSIALE Axial (N)	RADIALE Radial (N)		
C.M.3	1,1	3040	970	0,008 / 0,010	4500
C.M.4	1,9	3730	1730	0,008 / 0,010	4000
C.M.5	3,9	5100	2530	0,008 / 0,010	2800

### SERIE POWER FS / SERIES POWER FS

CONO MORSE / Morse Taper	DIMENSIONI / Dimensions (mm)							SERIE / Series	CODICE / Code
	$\phi A$	$\phi B$	C	C1	D	E	$\phi Z$		
C.M.3	60	28	25	7	37	66	81	75	RPW003.000.03
C.M.4	70	35	29	8	41	69,5	102,5	82	RPW004.000.03
C.M.5	90	40	35	8	46	76,5	129,5	105	RPW005.000.03

## SERIE POWER FS


Contropunta ad alta precisione con ghiera di estrazione e cuspe intercambiabile  
 High precision live center with ring nut and interchangeable point

### RICAMBI E ACCESSORI/ Spare parts and extra items

#### FLANGE PER CONTROPUNTA / Flange for live center


SERIE / Series	DIMENSIONI / Dimensions (mm)				CODICE / Code
	øA	øB	øC	D	
FPI/45/98	45	98	35	55	RPW000.001.05
FPI/95/148	95	148	35	55	RPW000.002.05
FPI/145/198	145	198	35	55	RPW000.003.05
FPI/195/248	195	248	35	55	RPW000.004.05
FPI/245/298	245	298	35	55	RPW000.005.05

øB a richiesta fino a ø1000 /  
 øB on request till ø1000




#### GHIERA DI ESTRAZIONE PER SERIE POWER / SP-G / MA

Ring nut for SERIES POWER / SP-G / MA




CONO MORSE / Morse Taper	DIMENSIONI / Dimensions (mm)			SERIE / Series	CODICE / Code
	øA	øB	C		
3	75	60x1,5	22	GHP 60	RPW003.005.00
4	82	70x1,5	22	GHP 70	RPW004.005.00
5	105	90x1,5	20	GHP 90	RPW005.005.00
6	140	110x1,5	23	GHP 110	RPW006.005.00

#### Grafico carico assiale POWER FS SERIES POWER FS assial graph

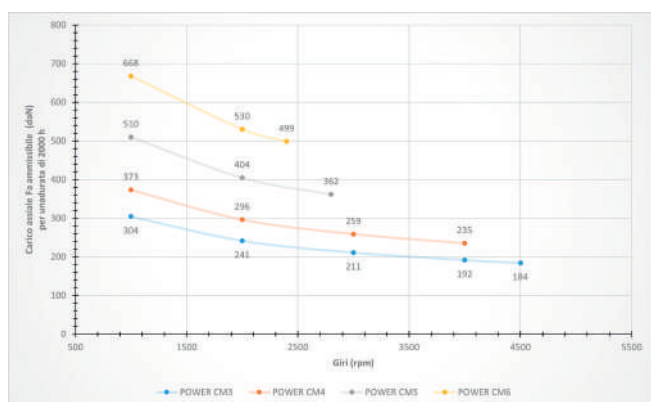

#### Grafico carico radiale POWER FS SERIES POWER FS radial graph

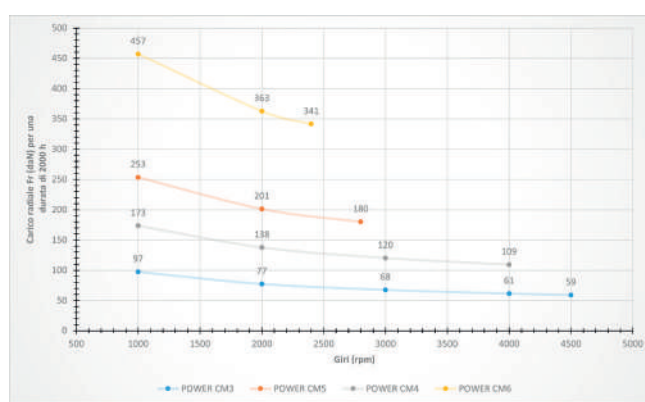

## SERIE POWER FS

Contropunta ad alta precisione con ghiera di estrazione e cuspide intercambiabile  
 High precision live center with ring nut and interchangeable point


### VALIGETTA / Case

CONO MORSE / Morse Taper	CUSPIDI in dotazione / Included points	SERIE / Series	CODICE / Code
C.M.3	CIS CIP/A	POWER-FS 3/5	RPWC03.000.05
C.M.4	CIP/C CIFE	POWER-FS 4/5	RPWC04.000.05
C.M.5	CIF/A	POWER-FS 5/5	RPWC05.000.05




### Cuspidi in dotazione VALIGETTA POWER FS / Interchangeable points included in SERIES POWER FS CASE

Dimensioni e specifiche tecniche per CUSPIDI a pag. 13 /  
 Dimensions and technical data for POINTS at page n. 13

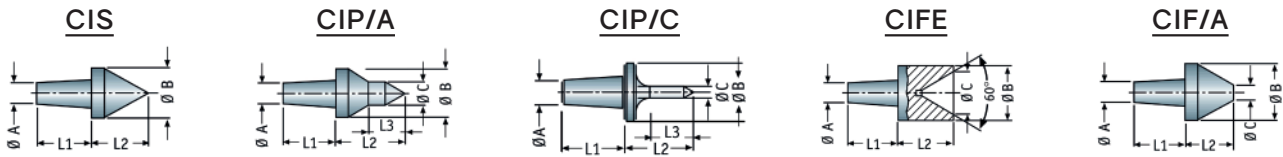

**Specifiche tecniche cuspidi intercambiabili SERIE POWER FS /**  
**Technical data interchangeable points for SERIES POWER FS**

In dotazione nella valigetta / Included in the case

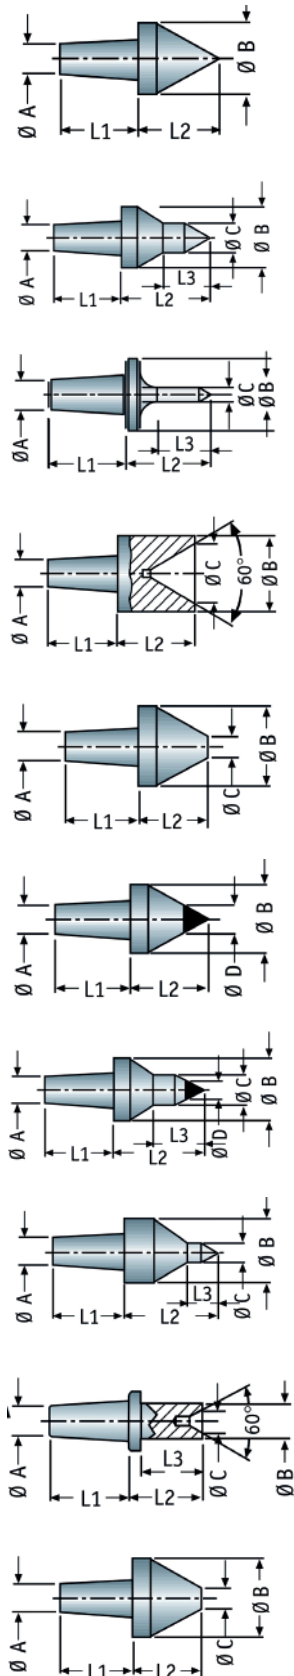

CONO MORSE / Morse taper	SERIE / Series	DIMENSIONI / Dimensions							CODICE / Code
		L1	L2	L3	ØA	ØB	ØC	ØD	
POWER FS C.M.3	CIS 3	27	28	-	10,4	25	-	-	RPW003.007.03
POWER FS C.M.4	CIS 4	29	31	-	12	29	-	-	RPW004.007.03
POWER FS C.M.5	CIS 5	30	36	-	17,2	35	-	-	RPW005.007.03
POWER FS C.M.3	CIP/A 3	27	34	16	10,4	25	12	-	RPW003.009.03
POWER FS C.M.4	CIP/A 4	29	37	16,5	12	29	12	-	RPW004.009.03
POWER FS C.M.5	CIP/A 5	30	42	19	17,2	35	15	-	RPW005.009.03
POWER FS C.M.3	CIP/C 3	27	30	19	10,4	25	5	-	RPW003.009.04
POWER FS C.M.4	CIP/C 4	29	30	19	12	29	5	-	RPW004.009.04
POWER FS C.M.5	CIP/C 5	29	30	19	17,2	29	5	-	RPW005.009.04
POWER FS C.M.3	CIFE 3	27	30	-	10,4	29	23	-	RPW003.012.03
POWER FS C.M.4	CIFE 4	29	30	-	12	29	23	-	RPW004.012.03
POWER FS C.M.5	CIFE 5	30	35	-	17,2	35	27	-	RPW005.012.03
POWER FS C.M.3	CIF/A 3	27	35	-	10,4	59	26	-	RPW003.013.03
POWER FS C.M.4	CIF/A 4	29	35	-	12	59	26	-	RPW004.013.03
POWER FS C.M.5	CIF/A 5	30	35	-	17,2	59	26	-	RPW005.013.03
POWER FS C.M.3	CIW 3	27	28	-	10,4	25	-	11	RPW003.008.03
POWER FS C.M.4	CIW 4	29	31	-	12	29	-	11	RPW004.008.03
POWER FS C.M.5	CIW 5	30	36	-	17,2	35	-	14	RPW005.008.03
POWER FS C.M.3	CIP/W 3	27	34	16	10,4	25	12	7	RPW003.010.03
POWER FS C.M.4	CIP/W 4	29	37	16,5	12	29	12	7	RPW004.010.03
POWER FS C.M.5	CIP/W 5	30	42	19	17,2	35	15	11	RPW005.010.03
POWER FS C.M.3	CIP/B 3	27	34	11	10,4	25	7	-	RPW003.011.03
POWER FS C.M.4	CIP/B 4	29	37	13	12	29	7	-	RPW004.011.03
POWER FS C.M.5	CIP/B 5	30	42	12	17,2	35	7	-	RPW005.011.03
POWER FS C.M.3	CIFE/A 3	27	25	21	10,4	12	8	-	RPW003.012.05
POWER FS C.M.4	CIFE/A 4	29	25	21	12	12	8	-	RPW004.012.05
POWER FS C.M.5	CIFE/A 5	30	25	21	17,2	12	8	-	RPW005.012.05
POWER FS C.M.3	CIF/B 3	27	35	-	10,4	78	46	-	RPW003.014.03
POWER FS C.M.4	CIF/B 4	29	35	-	12	78	46	-	RPW004.014.03
POWER FS C.M.5	CIF/B 5	30	35	-	17,2	78	46	-	RPW005.014.03