


## SERIE POWER MF

Contropunta a fungo integrale specifica per tubi  
 Live center with integral point for tubes

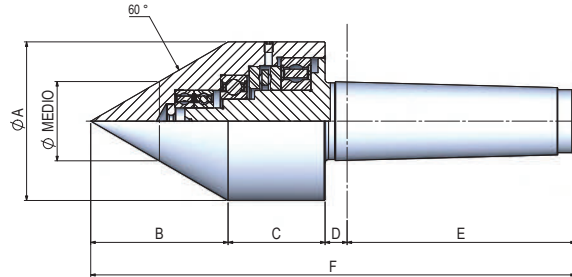

### CARATTERISTICHE GENERALI / Technical data

CONO MORSE / Morse Taper	PESO / Weight (Kg)	CARICO / Load		ECCENTRICITA' / Eccentricity		MAX GIRI / 1' Max Rounds / 1' r.p.m.
		ASSIALE Axial (N)	RADIALE Radial (N)	< Ø MEDIO / < Ø medium	> Ø MEDIO / > Ø medium	
C.M.3	1,5	2450	900	0,015	0,008	5700
C.M.4	2,3	3730	1320	0,015	0,008	4500
	2,3	3730	1320	0,015	0,008	4500
C.M.5	4	4740	2360	0,02	0,01	3600
	4	4740	2360	0,02	0,01	3600
	4	4740	2360	0,02	0,01	3600
C.M.6	10	6680	2480	0,02	0,015	2600
	10	6680	2480	0,02	0,015	2600
	10	6680	2480	0,02	0,015	2600

A richiesta del cliente è possibile realizzare POWER MF a punta tronco cono con Ø esterni maggiorati /  
 On request we can supply POWER MF as a truncated cone with raised external diameters.

### SERIE POWER MF / Series POWER MF

CONO MORSE / Morse Taper	DIMENSIONI / Dimensions (mm)						SERIE / Series	CODICE / Code
	ØA	B	C	D	E	F		
C.M.3	60	52	30	10	81	173	PMF 3	RPW003.000.06
C.M.4	70	60,5	45,5	11,5	102,5	220	PMF 4/70	RPW004.000.06
	90	78	28	11,5	102,5	220	PMF 4/90	RPW004.000.08
	110	95	10	11,5	102,5	220	PMF 4/110	RPW004.000.07
C.M.5	90	78	55	12,5	129,5	275	PMF 5/90	RPW005.000.06
	110	95	38	12,5	129,5	275	PMF 5/110	RPW005.000.07
	200	173	15	12,5	129,5	330	PMF5/200	RPW005.000.12
C.M.6	110	95	60	17	182	354	PMF 6/110	RPW006.000.06
	150	130	25	17	182	354	PMF 6/150	RPW006.000.09
	200	175	15	17	182	387	PMF 6/200	RPW006.000.10

# SERIE POWER MF


Contropunta a fungo integrale specifica per tubi  
 Live center with integral point for tubes

## RICAMBI E ACCESSORI/ Spare parts and extra items

### FLANGE PER CONTROPUNTA / Flange for live center


SERIE / Series	DIMENSIONI / Dimensions (mm)				CODICE / Code
	øA	øB	øC	D	
FPI/45/98	45	98	35	55	RPW000.001.05
FPI/95/148	95	148	35	55	RPW000.002.05
FPI/145/198	145	198	35	55	RPW000.003.05
FPI/195/248	195	248	35	55	RPW000.004.05
FPI/245/298	245	298	35	55	RPW000.005.05

øB a richiesta fino a ø1000 /  
 øB on request till ø1000




### GHIERA DI ESTRAZIONE PER SERIE POWER / SP-G / MA

Ring nut for SERIES POWER / SP-G / MA



CONO MORSE / Morse Taper	DIMENSIONI / Dimensions (mm)			SERIE / Series	CODICE / Code
	øA	øB	C		
3	75	60x1,5	22	GHP 60	RPW003.005.00
4	82	70x1,5	22	GHP 70	RPW004.005.00
5	105	90x1,5	20	GHP 90	RPW005.005.00
6	140	110x1,5	23	GHP 110	RPW006.005.00

### Grafico carico assiale POWER MF SERIES POWER MF assial graph

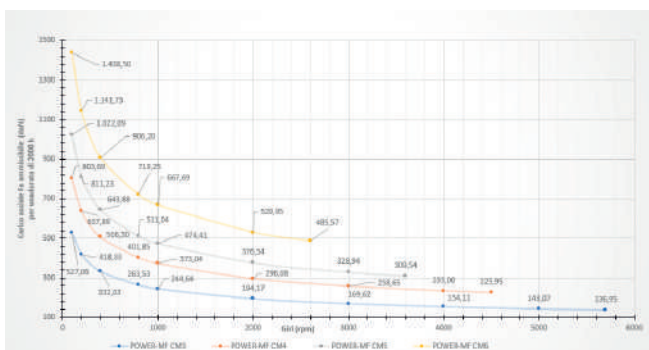

### Grafico carico radiale POWER MF SERIES POWER MF radial graph

